

Byggnadsgränsvärden Markisolett typ 109

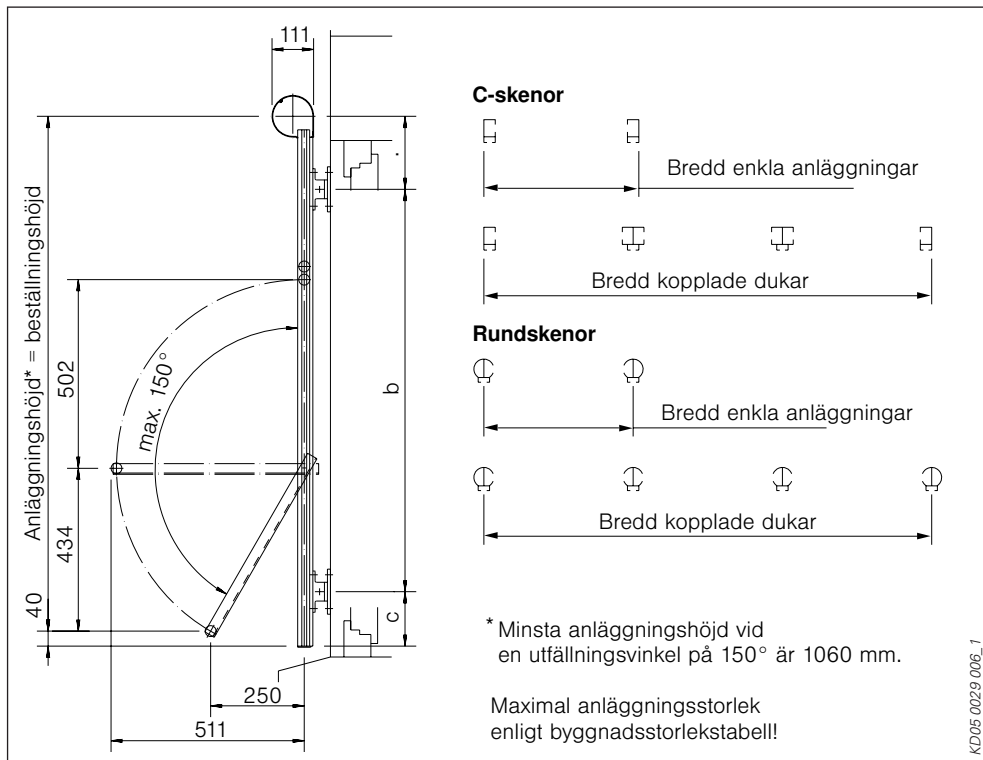


bild 339: Måttanvisning markisolett typ 109

OBS:

- Soltis-tyger skarvas vid bredder över 1800 mm.
- På en fasad bör därför alla markiser tas på tvären, så att du får en enhetlig optik på hela byggnaden.
- Akryltyger levereras från anläggningsbredd på 1200 mm av flera enkeldukar.

Byggnadsgränsvärden

	Material-typer	Enkel gardin		Mekaniskt kopplade markiser	
		Vevdrift	Motordrift	Vevdrift max. 2	Motordrift max. 3
Min. bredd [mm]	Akryl Screen Soltis	500	630 ¹⁾	500	630 ^{1) 2)}
Max. bredd [mm]	Akryl Screen Soltis	2500	2500	3000	7500
Max höjd [mm]	Akryl Screen Soltis	2700	2700	2700	2700
Max yta [m ²]	Akryl Screen Soltis	6,75	6,75	8,10	20,00

¹⁾ Vid motorer med inbyggd fjärrmottagare ökar minimibredden med 130 mm.

²⁾ för motordriven duk

Avstånd mellan och antal hållare

Skenor	Avstånd mellan hållarna [mm]					Antal hållare vid skenlängd [mm]		
	min.	a max.	b max.	min.	c max.	2 till	3 till	4 till
Ø 35								
20/40	150	250	2000	70	300	2300	4300	6000
38/40								